


MVN系列球阀执行器

特征

- 用于球阀
- 出厂配置安装支架,简化安装
- 可接外置辅助开关
- 过载保护

技术参数

- 旋转方向 可调
- 防护等级 IP54
- 工作条件 运行温度-20~60 °C
存放温度-30~80 °C
- CE MVN75../72../61..

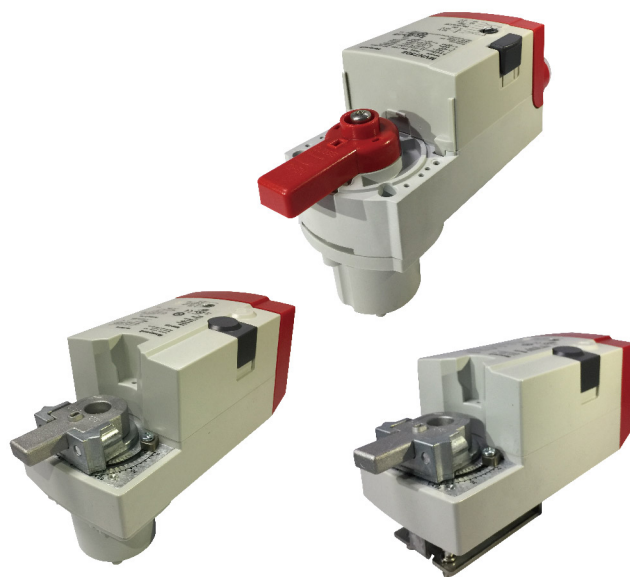

型号	扭矩 (Nm)	控制信号	工作电源	控制方式	运行时间	功耗	内置辅助开关	重量 (Kg)
MVN6105	5	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA		0.51
MVN6105-A	5	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA	有	0.52
MVN4605	5	On-Off	230V ac	开关	65s-110s	23VA		0.51
MVN7505	5	0(2)~10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		0.51
MVN6110	10	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA		0.51
MVN6110-A	10	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA	有	0.52
MVN4610	10	On-Off	230V ac	开关	65s-110s	23VA		0.51
MVN7510	10	0(2)~10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		0.51
MVN6120	20	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	95s~110s	8VA		1.45
MVN4620	20	On-Off	230V ac	浮点 / 开关	95s~110s	10VA		1.45
MVN7220	20	0(2)~10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	95s~110s	8VA		1.45
MVN6134	34	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	95s~110s	10VA		1.59
MVN4634	34	On-Off	230V ac	浮点 / 开关	95s~110s	13VA		1.59
MVN7234	34	0(2)~10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	95s~110s	10VA		1.59

外置辅助开关

- SW2-CN/SSW2-CN


参数

- SSW2-CN: 2*SPDT, AC110V/230V, 5A (阻性)/3A (感性) 应用于MVN05、MVN10 系列球阀执行器
- SW2-CN: 2*SPDT, AC110/230V, 5A (阻性)/3A (感性) 应用于MVN20、MVN34系列球阀执行器


接线图

(详细功能请参考CN系列执行器)


调节型: MVN7505/ MVN7510

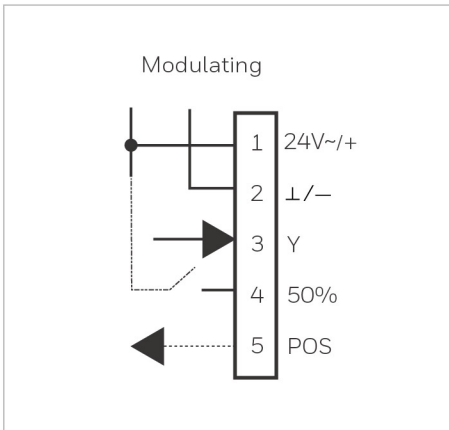


调节型: MVN7220/MVN7234

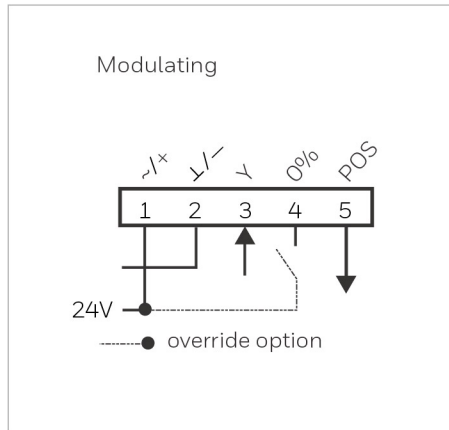


开关型: MVN6105../MVN6110..

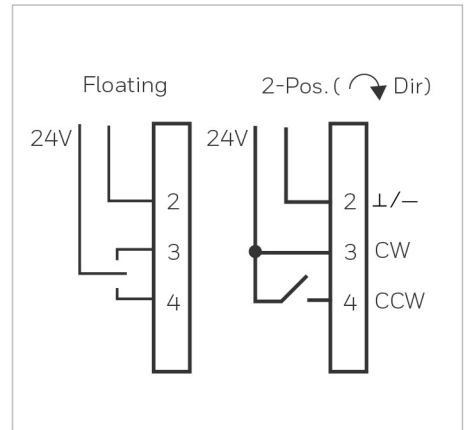


开关型: MVN6120/MVN6134

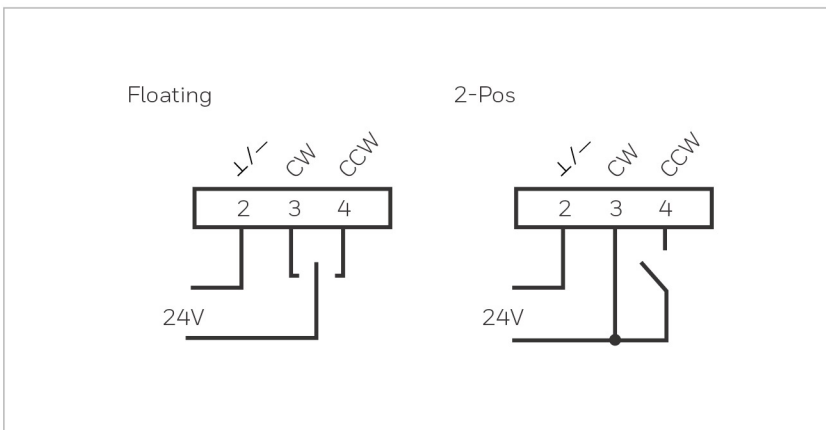

开关型: MVN4605../MVN4610..

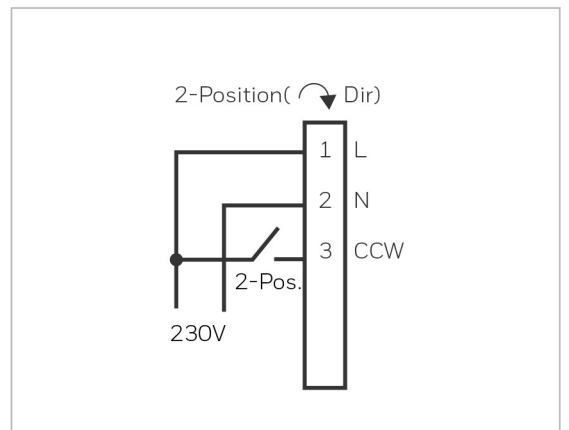

开关型: MVN4620/MVN4634

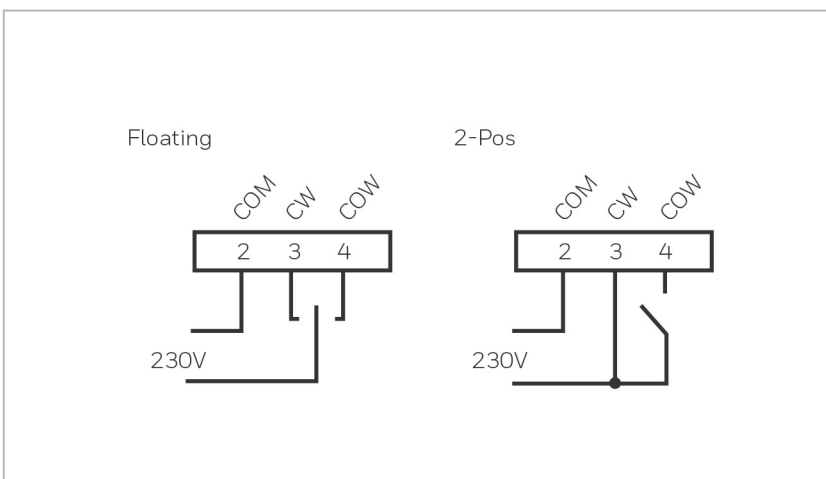

辅助开关(..-A)

